


Datenblatt


Schwimmerschalter Edelstahl Ausführung 5

in Kombination mit Temperaturschalter


Typ: SSE...5...T...

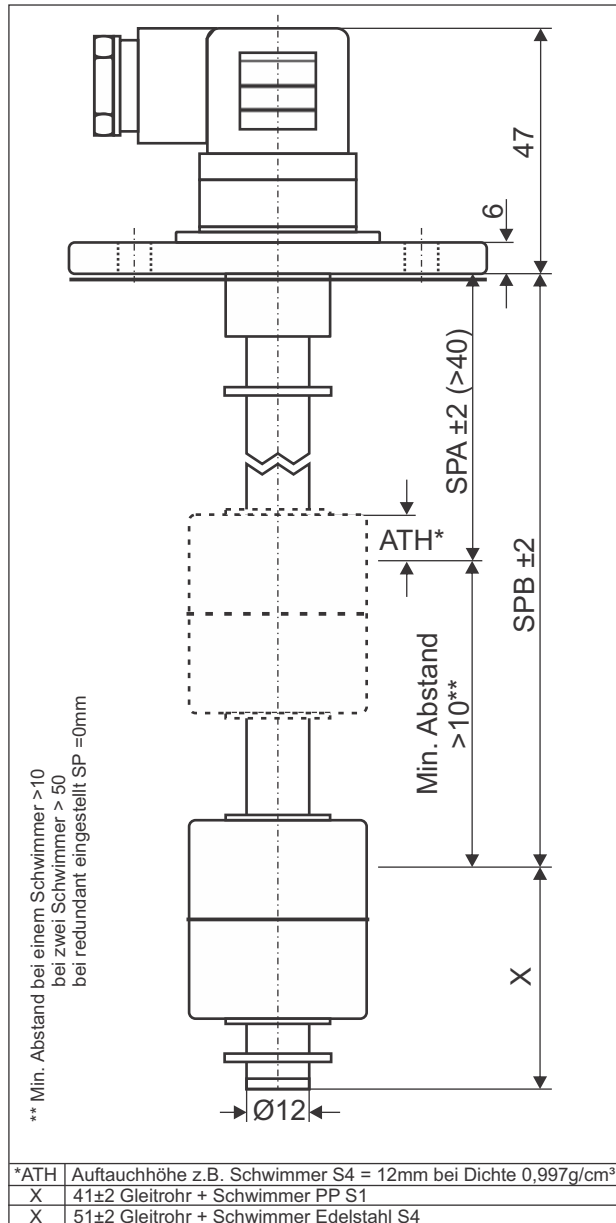


Bohrbild

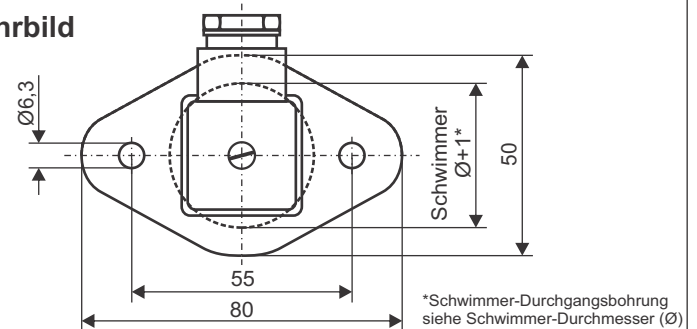

Beispiele für Anschlusspläne



1 x Wechsler + Temp. Schalter
Bsp. Bestellschlüssel:
SSE.1.B5.180.5.S1.T60S




1x Schließer/Öffner + Temp. Schalter
Bsp. Bestellschlüssel:
SSE.1.B3.200.5.S4.T70S

Bestellschlüssel

Beispiel : SS E. 2. A2. B3. 50. 500. 5. S4. T700

Schwimmerschalter
Gleitrohr E - Edelstahl
Anzahl der Schaltkontakte (max. 2)
A - Schaltkontakt A (SPA) oben
B - Schaltkontakt B (SPB)
(Bezeichnung bei 1 Schaltkontakt)
Schaltfunktionen:
1 - schließt bei steigendem Niveau
2 - öffnet bei steigendem Niveau
3 - schließt bei sinkendem Niveau
4 - öffnet bei sinkendem Niveau
5 - Wechsler
50 - Schaltpunkt A z.B. SPA2 = 50mm
500 - Schaltpunkt B z.B. SPB3 = 500mm
5 - Ausführung
S4 - Schwimmer - siehe techn.Daten
T...O - Temperaturschalter Öffner
Beispiel: T700 = Schaltp. 70°C
T...S - Temperaturschalter Schließer

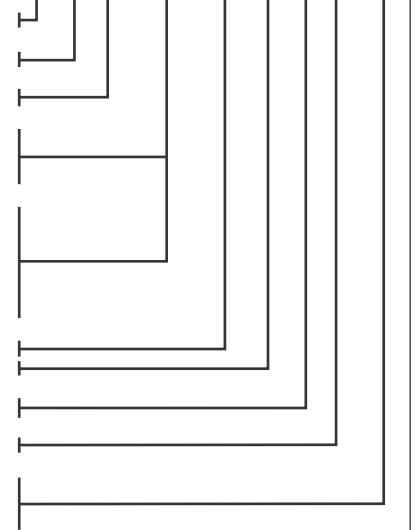

Technische Daten

Anschluss:	Steckverbindung 3-polig + PE, DIN EN 175301-803 (DIN 43650), Material PA
Befestigung:	Oval-Flansch 80x50mm, Material PA
Dichtung:	Material NBR
Gleitrohr:	Ø12mm, Material Edelstahl, Länge ±1mm nach Kundenvorgabe
Schwimmer:	Ø35x40mm, Material PP, Typ S1 Ø41x52mm, Material Edelstahl 1.4571, Typ S4
Schaltpunkte:	Reedkontakte, max. 1x Schließer/Öffner oder 1x Wechsler,
Temperaturschalter:	Bi-Metall, Schaltfunktion: Öffner / Schließer Temperaturbereich: 60°C bis 140°C Genauigkeit: ±5°C, kleinere Toleranzen auf Anfrage Rückschalt-Temperatur: Temp.-Schaltpunkt -30°C ±15°C
Schaltspannung, -Strom, -Leistung:	230 VAC, 1A, 60VA
Druck:	max.1bar, mit Edelstahl Schwimmer max.25bar
Einsatztemperatur:	-20°C bis 100°C im Medium; (-20°C bis 80°C im Medium bei PP Schwimmer) -20°C bis 70°C oberhalb Befestigung (bei Edelstahl Schwimmer)
Schutzart:	IP 65