


Datenblatt

Schwimmerschalter Kunststoff Ausführung 26


in Kombination mit Temperaturschalter

Typ: SSPF...26...T

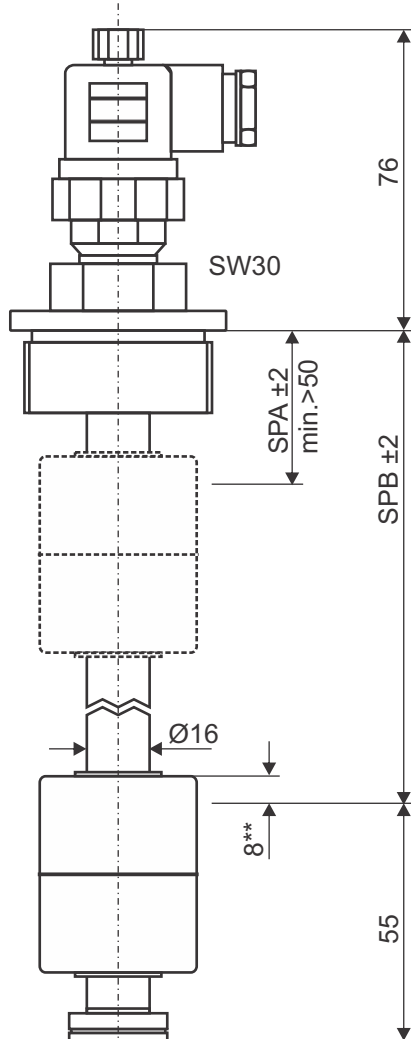


**Auftauchhöhe z.B. Schwimmer Typ S19 = 8mm
bei Dichte 0,997g/cm³

Anschlusspläne



1 x Wechsler + Temp. Schalter
Bsp. Bestellschlüssel:
SSPF.1.B5.180.26.S19.T60S



1x Schließer/Öffner + Temp. Schalter
Bsp. Bestellschlüssel:
SSPF.1.B3.200.26.S19.T70S

Bestellschlüssel

Beispiel für 1 Schaltpunkt:

Schwimmerschalter SS

Gleitrohr PF - Polypropylen

2 - Anzahl der Schaltkontakte (max. 1)

B - Schaltkontakt B
(Bezeichnung bei 1 Schaltkontakt)

Schaltfunktionen:

1 - schließt bei steigendem Niveau

2 - öffnet bei steigendem Niveau

3 - schließt bei sinkendem Niveau

4 - öffnet bei sinkendem Niveau

5 - Wechsler


500 - Schaltpunkt B z.B. SPB3 = 500mm

26 - Ausführung

S19 - Schwimmer - siehe techn. Daten

T...O - Temperaturschalter Öffner
Beispiel: T700 = Schaltp. 70°C

T...S - Temperaturschalter Schließer
- siehe techn. Daten

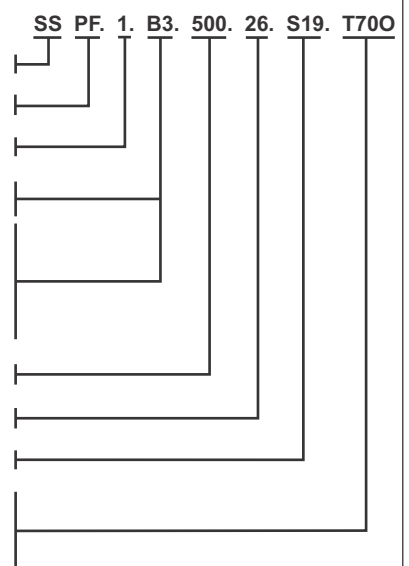

Technische Daten


Anschluss:	Winkeldose 3-polig + PE DIN EN 175301-803 (DIN 43650), Material PA
Befestigung:	Verschraubung 1 1/2", Material PVDF
Gleitrohr:	Ø16mm Material PVDF
Schwimmer:	Ø41x50mm, Material PVDF, Typ S19
Schaltpunkte:	Reedkontakte: max. 1x Schließer / Öffner oder 1x Wechsler
Temperaturschalter:	Bi-Metall, Schaltfunktion: Öffner / Schließer
	Temperaturbereich: 60°C bis 140°C
	Genauigkeit: ±5°C, kleinere Toleranzen auf Anfrage
	Rückschalt-Temperatur: Temp.-Schaltpunkt -30°C ±15°C
Schaltleistung:	max. 230 VAC / 1A / 60VA
Druck:	max. 1bar, mit Edelstahl Schwimmer max. 25bar
Einsatztemperatur:	-20°C bis 100°C im Medium, -20°C bis 70°C oberhalb Befestigung
Schutzart:	IP 65

Datenblatt

Schwimmerschalter Kunststoff Ausführung 26


in Kombination mit Temperaturschalter

Typ: SSPP...26...T

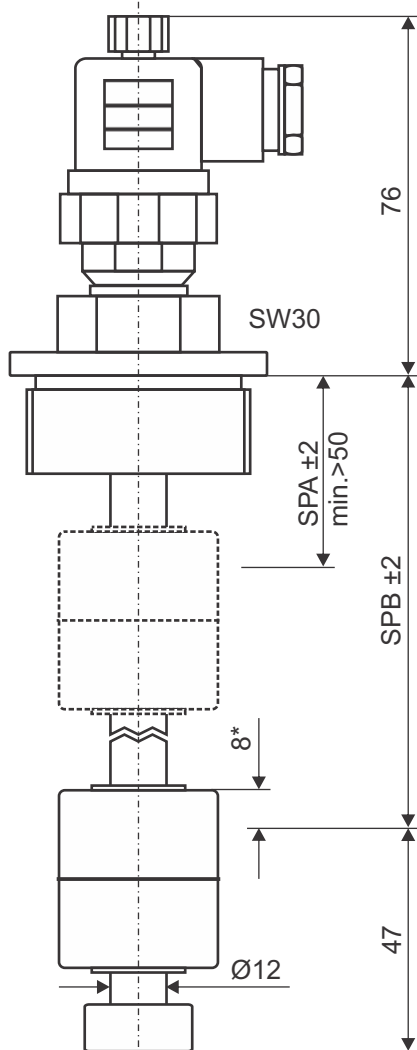


*Auftauchhöhe z.B. Schwimmer Typ S1 = 8mm
bei Dichte 0,87g/cm³

Anschlusspläne



1 x Wechsler + Temp. Schalter
Bsp. Bestellschlüssel:
SSPP.1.B5.180.26.S1.T60S




1x Schließer/Öffner + Temp. Schalter
Bsp. Bestellschlüssel:
SSPP.1.B3.200.26.S1.T70S

Bestellschlüssel

Beispiel für 1 Schaltpunkt:

Schwimmerschalter SS
Gleitrohr PP - Polypropylen
2 - Anzahl der Schaltkontakte (max. 1)
B - Schaltkontakt B
(Bezeichnung bei 1 Schaltkontakt)
Schaltfunktionen:
1 - schließt bei steigendem Niveau
2 - öffnet bei steigendem Niveau
3 - schließt bei sinkendem Niveau
4 - öffnet bei sinkendem Niveau
5 - Wechsler
500 - Schaltpunkt B z.B. SPB3 = 500mm
26 - Ausführung
S1 - Schwimmer - siehe techn. Daten
T...O - Temperaturschalter Öffner
Beispiel: T70O = Schaltp. 70°C
T...S - Temperaturschalter Schließer
- siehe techn. Daten

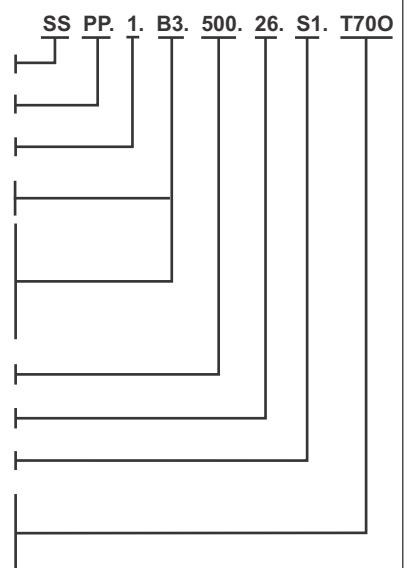

Technische Daten

Anschluss: Winkeldose 3-polig + PE DIN EN 175301-803 (DIN 43650), Material PA
Befestigung: Verschraubung 1 1/2", Material PP
Gleitrohr: Ø12mm Material PP
Schwimmer: Ø35x40mm, Material PP Typ S1
Ø40x40mm, Material PP, Typ S2
Ø40x30mm, Material PP, Typ S3
Schaltpunkte: Reedkontakte: max. 1x Schließer / Öffner oder 1x Wechsler
Temperaturschalter: Bi-Metall, Schaltfunktion: Öffner / Schließer
Temperaturbereich: 60°C bis 140°C
Genauigkeit: ±5°C, kleinere Toleranzen auf Anfrage
Rückschalt-Temperatur: Temp.-Schaltpunkt -30°C ±15°C
Schaltleistung: max. 230 VAC / 1A / 60VA
Druck: max. 1 bar
Einsatztemperatur: -20°C bis 80°C im Medium, -20°C bis 70°C oberhalb Befestigung
Schutzart: IP 65