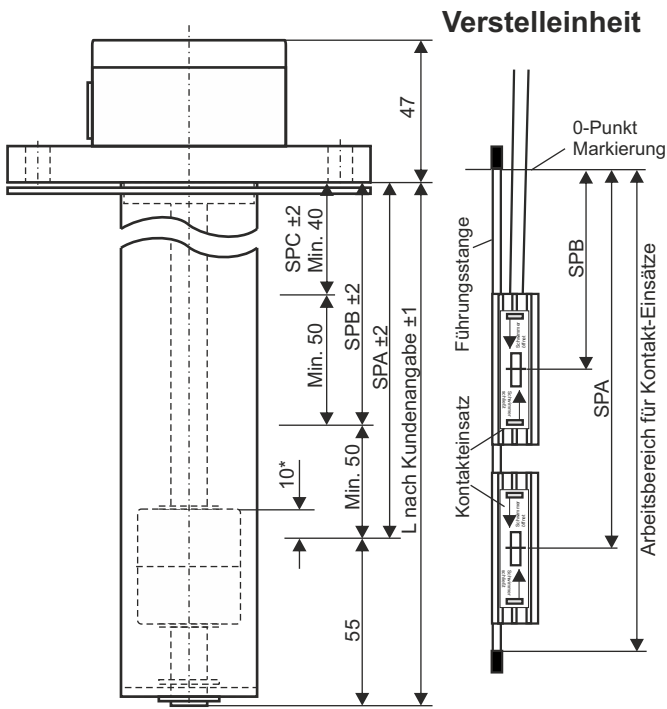
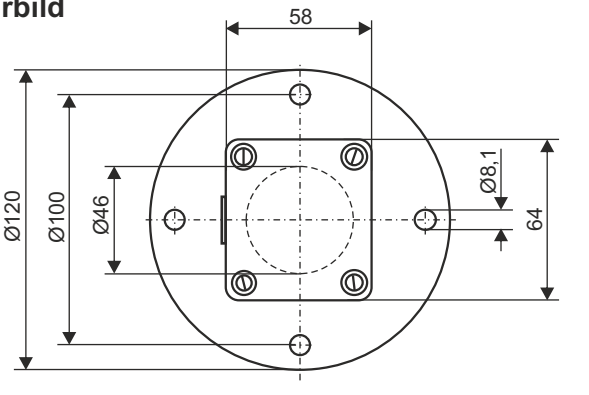





Datenblatt

Schwimmerschalter mit Kontaktverstellung Ausführung 02

Typ: KV-02...

Die Geräte sind mit Temperaturfühler oder Temperaturschalter kombinierbar, siehe dazu Niveau-/Temperatur-messtechnik kombiniert

 Verstelleinheit 0-Punkt Markierung Führungsstange Kontakt-Einsatz SPB SPA Arbeitsbereich für Kontakt-Einsätze SPC ±2 Min. 40 Min. 50 SPB ±2 SPA ±2 10* Min. 50 55 47 L nach Kundenangabe ±1 Maße in mm * Auftauchhöhe für Schwimmer Typ S1 bei Medium-Dichte 0,75g/cm³	Bohrbild  58 Ø120 Ø100 Ø46 Ø8,1 64
Beispiele für Anschlusspläne 1 x Schließer/Öffner  2 x Schließer/Öffner  3 x Schließer/Öffner 	Bestellschlüssel Beispiele: KV-02. 300. 150. 70. S1 Schwimmerschalter mit Kontaktverstellung Ausf. 02 Schaltpunkt SPA, z.B. 300mm Schaltpunkt SPB, z.B. 150mm optional: Schaltpunkt SPC, z.B. 70mm Schwimmer, S1 Ø35x40mm Schaltfunktion Durch drehen des Kontakteinsatzes kann die Funktion Schließer oder Öffner verändert werden. Schaltpunktverstellung Herausziehen der Führungsstange mit den darauf aufgesetzten Kontakteinsätzen. Durch Abziehen des Kontakteinsatzes von der Führungsstange kann der Schaltpunkt millimetergenau eingestellt werden. Nach dem Festlegen des Schaltpunktes wird der Kontakteinsatz wieder auf die Stange aufgedrückt.
Technische Daten Anschluss: Klemmenanschluss 1,5mm² im Gehäuse Kabeleingang am Gehäuse M16x1,5, Gehäusematerial Aluminium, Farbe grau Befestigung: Rund-Flansch AD Ø120mm, LK Ø100mm, Material Alu Dichtung: Material NBR Gleitrohr: Ø12mm, Material Messing Schutzrohr: Ø45mm, Material Messing Schwimmer: Ø35x40mm, Material PP, Typ S1 Reedkontakte: max. 3 bistabile Schließer / Öffner Schaltleistung: max. 230VAC, 1A, 60VA Druck: max. 1bar Einsatztemperatur: -20°C bis 80°C im Medium, -20°C bis 70°C oberhalb Befestigung Schutzart: IP 65 Änderung vorbehalten	